

Ausführung:

- Selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe
- Kit 02 PRO: Saugstutzen 1" Innengewinde, Druckstutzen 1" Innengewinde
- Schaltautomat KIT 02: Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein. Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Zusätzlicher Trockenlaufschutz.
- Leiträder aus Spezial-Noryl®
- O-Ringe aus NBR
- Gehäuse Kit-02 PRO, PPO recyclebar

Einsatzgebiete:

- komplettes Wasserversorgungspaket für: Regenwassernutzungsanlagen, Beregnung, Druckerhöhung, klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile




Produktvorteile:

- integrierter Trockenlaufschutz
- wartungsfrei
- sehr leiser, ruhiger Lauf
- korrosionsfest und zuverlässig
- hoher Wirkungsgrad – energiesparender Betrieb
- Plug & Pump (steckerfertig konfektioniert)
- selbstansaugend bis 8 m

Technische Daten:

| Art.-Nr. | U [V] | P ₁ [W] | I _n [A] | n [min ⁻¹] | Q _{max} [m ³ /h] | H _{max} [m] | DA | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
|----------|-------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|
| 18737 | 230 | 1.100 | 5,0 | 2850 | 4,0 | 50,0 | 1" IG | 432 | 135 | 393 | 13,2 |

Kennlinie:

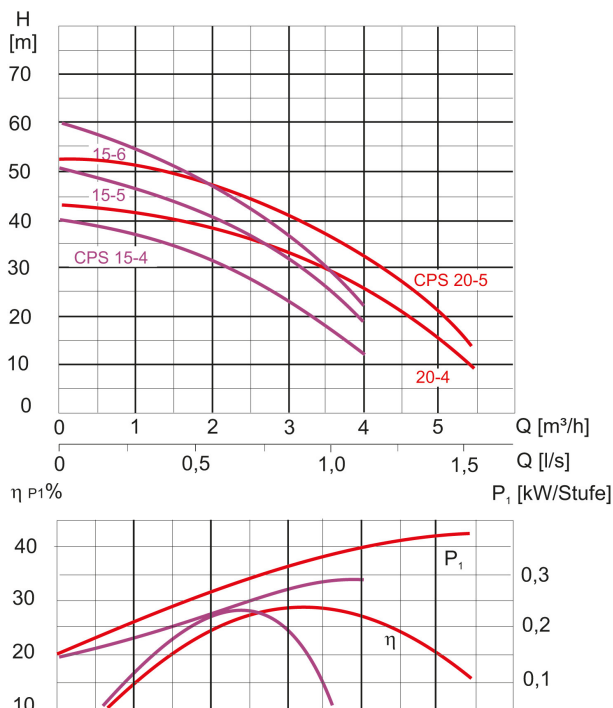

Werkstoffe:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Laufrad: | Edelstahl 1.4301 |
| Dichtung Pumpe: | Gleitringdichtung Kohle/Keramik/Viton |
| Werkstoff Motorgehäuse: | Leichtmetall L-2521 |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Edelstahl 1.4301 |
| Werkstoff Motorwelle: | Edelstahl 1.4401 |

Abmessungen:

