



Regenwasser-Erdtank Carat XXL

Regenwasser-Erdtank Carat XXL
Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾



Lkw-befahrbar bis SLW 40
ohne Lastverteilerplatte

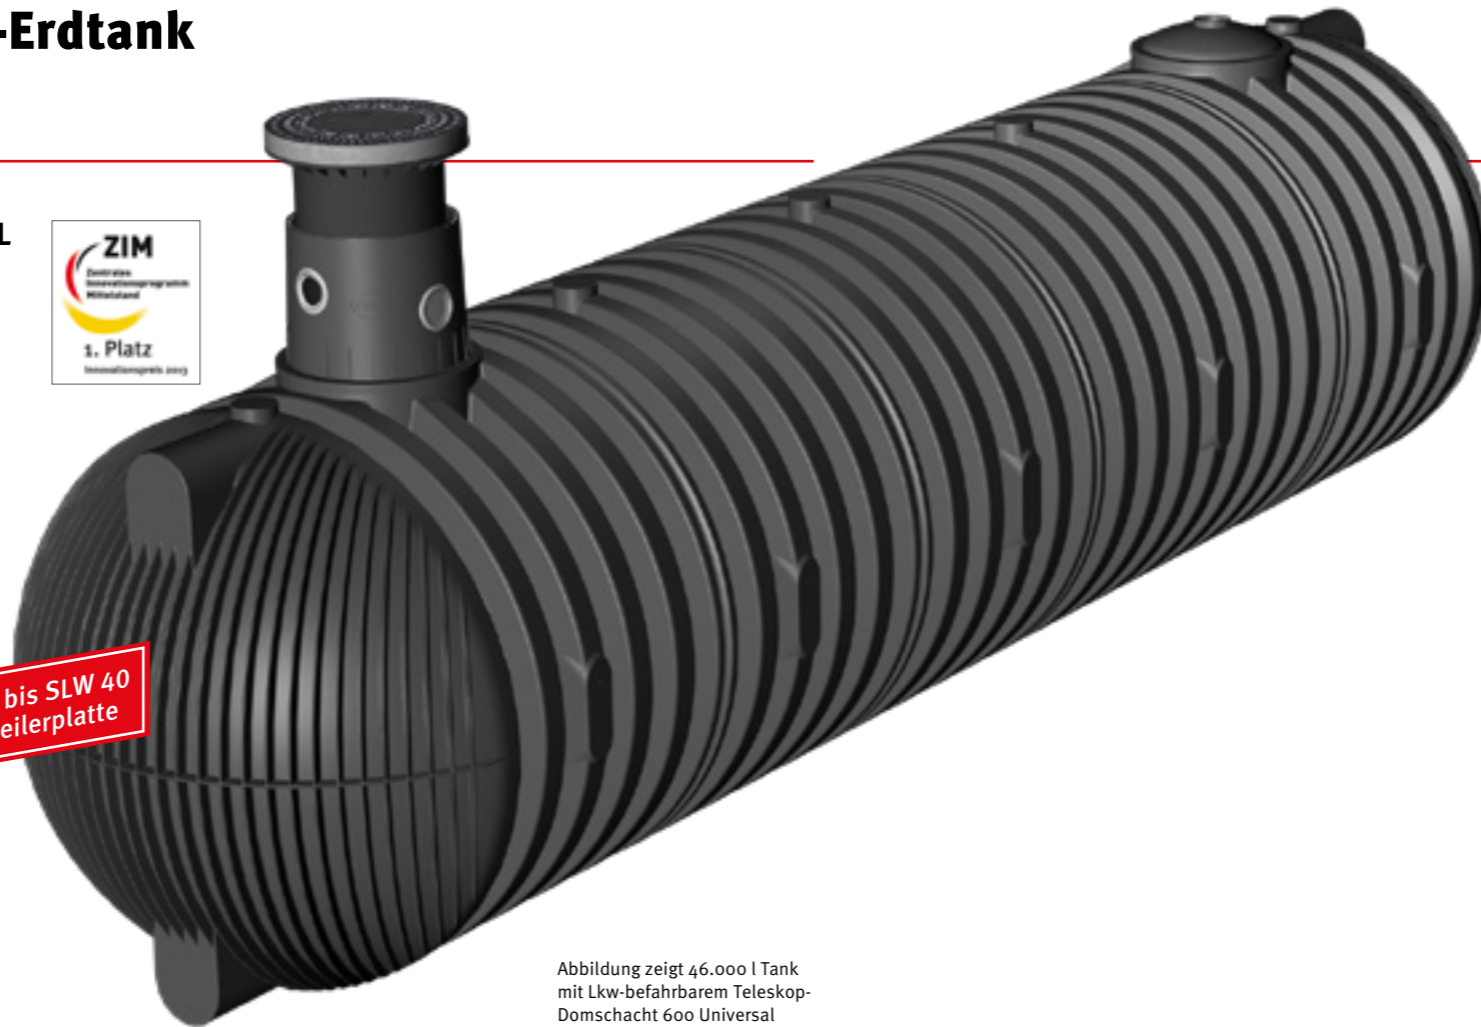


Abbildung zeigt 46.000 l Tank
mit Lkw-befahrbarem Teleskop-
Domschacht 600 Universal

Auch als Löschwasserbehälter lieferbar

- 16.000 – 122.000 Liter
- Lkw-befahrbar¹⁾ bis SLW 60
- Lieferung inkl. aller Löschwasser-
Zubehörteile nach DIN 14230



Technische Daten

Volumen [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
16.000	2500	4590	2550	3160	610	650	770	380001
22.000*	2500	6230	2550	3160	610	650	1025	380000
26.000*	2500	7200	2550	3160	610	650	1125	380002
32.000*	2500	8440	2550	3160	610	650	1405	380003
36.000*	2500	9410	2550	3160	610	650	1500	380004
42.000*	2500	10680	2550	3160	610	650	1795	380005
46.000*	2500	11650	2550	3160	610	650	1890	380006
52.000*	2500	12920	2550	3160	610	650	2185	380007
56.000*	2500	13890	2550	3160	610	650	2280	380008
62.000*	2500	15160	2550	3160	610	650	2580	380009
66.000*	2500	16130	2550	3160	610	650	2670	380010
72.000*	2500	17400	2550	3160	610	650	2965	380011
76.000*	2500	18370	2550	3160	610	650	3060	380012
82.000*	2500	19640	2550	3160	610	650	3355	380013
86.000*	2500	20610	2550	3160	610	650	3460	380014
92.000*	2500	21880	2550	3160	610	650	3755	380015
96.000*	2500	22850	2550	3160	610	650	3850	380016
102.000*	2500	24120	2550	3160	610	650	4145	380017
106.000*	2500	25090	2550	3160	610	650	4240	380018
112.000*	2500	26360	2550	3160	610	650	4535	380019
116.000*	2500	27330	2550	3160	610	650	4630	380025
122.000*	2500	28600	2550	3160	610	650	4925	380026

Lieferzeit nach Absprache. Lieferung ab Werk – Versandkosten auf Anfrage.


¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte (bei SLW 60)

* Optional mit zweitem Tankdom möglich

Max. Erdüberdeckung:	1500 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 13,5 t Max. Fahrzeuggewicht: 40 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Überdeckungshöhe bei Befahrbarkeit:	800 – 1500 mm bei Pkw 1000 – 1500 mm bei Lkw
Grundwasserstabilität:	bis Tankmitte
Überdeckungshöhe bei Grundwassereinbau:	800 – 1500 mm
Anschluss:	5 x DN 160 (bzw. 10 x DN 160*) (Optional bis DN 315), DN 200 Stutzen am Tankrücken



Größere Anschlussstutzen auf Anfrage

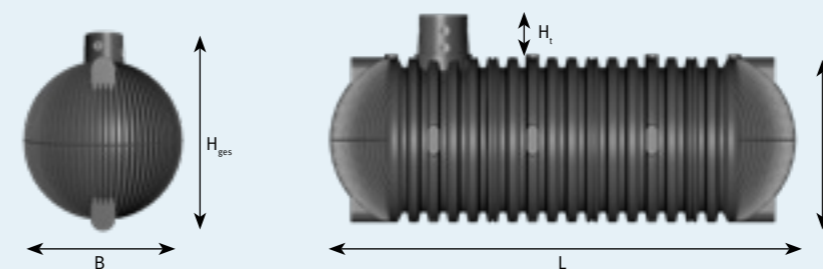

¹⁾ Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte

* Optional mit zweitem Tankdom möglich