



Regenwasser-Flachtank Platin



Regenwasser-Flachtank Platin
Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾

30
Jahre
Garantie

EINSTIEGSDM.
nach
DIN
EINSTIEGSDM.

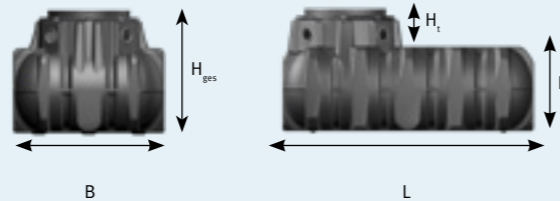


Abbildung zeigt 1.500 l Tank mit Teleskop-Domschacht 600 Mini, begehbar

Technische Daten

Volumen [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
1.500	1250	2100	700	1015	315	650	82	390000
3.000	2100	2450	735	1050	315	650	180	390001
5.000	2300	2890	1000	1315	315	650	250	390002
7.500	2250	3600	1250	1565	315	650	380	390005

Max. Erdüberdeckung:	1200 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 2,2 t Max. Fahrzeuggewicht: 3,5 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Überdeckungshöhe bei Befahrbarkeit:	700 – 1000 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankschulter
Überdeckungshöhe bei Grundwassereinbau:	700 – 1200 mm
Anschluss:	4 x DN 110 (DN 160 auf Anfrage)



¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte



Regenwasser-Flachtank Platin XL/XXL



Regenwasser-Flachtank Platin XL/XXL
Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾

30
Jahre
Garantie

EINSTIEGSDM.
nach
DIN
EINSTIEGSDM.




Optional mit zweitem Tankdom möglich

Abbildung zeigt Flachtank Platin XL/XXL mit Teleskop-Domschacht 600 Guss, Pkw-befahrbar

Technische Daten

Volumen [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
10.000	2250	4900	1250	1910	610	650	460	390006
15.000	2250	7500	1250	1910	610	650	710	390007
20.000	2250	9405	1250	1910	610	650	890	391000
25.000	2250	11400	1250	1910	610	650	1140	391001
30.000	2250	14265	1250	1910	610	650	1355	391002
35.000	2250	16510	1250	1910	610	650	1570	391003
40.000	2250	18430	1250	1910	610	650	1750	391004
45.000	2250	21030	1250	1910	610	650	2000	391005
50.000	2250	22935	1250	1910	610	650	2180	391006
55.000	2250	25195	1250	1910	610	650	2395	391007
60.000	2250	27795	1250	1910	610	650	2645	391008
65.000	2250	29700	1250	1910	610	650	2825	391009

Max. Erdüberdeckung:	1500 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 2,2 t Max. Fahrzeuggewicht: 3,5 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Überdeckungshöhe bei Befahrbarkeit:	750 – 1300 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankschulter
Überdeckungshöhe bei Grundwassereinbau:	750 – 1500 mm
Anschluss:	5 x DN 160 (bzw. 10 x DN 160*) (Optional bis DN 315 am Tankdom)

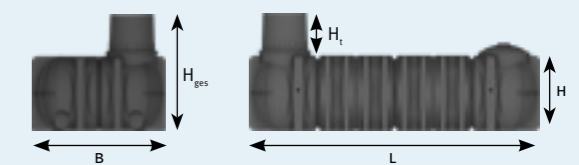

¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte